UM304N

Banco

NeoBarcino CLASSIC

Talas controladas | Protector grafitis | Fundición Gris Martelé | Producto Inclusivo | Fijación pernos M10

Normativas y certificaciones:

ISO 9001 | ISO 50001 | ISO 14001 | ISO 45001

Banco de diseño NEOBARCINO, de 1800 mm de largo con asiento segun normativa de accesibilidad de 450 mm de alto y apoyabrazos, de diseño sobrio y elegante, fabricado con pies de fundición dúctil (tratados con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro,que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Seis tablones de madera tropical natural (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo). Tornillería de acero inoxidable. Anclaje recomendado, mediante cuatro pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.
Opcional no incluido: Marcaje personalizable con plaqueta aluminio 74x35 mm o tablón fresado.

Materiales y acabados:

Fundición Dúctil tratada con FERRUS: proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo color negro forja.

Madera tropical tratada con LIGNUS: Madera procedente de explotaciones responsables. Densidad superior a 930kg/m³, en condiciones del 12% de humedad, tratada con recubrimiento triple capa LIGNUS, protector fungicida, insecticida e hidrófugo que ofrece protección contra la penetración de la humedad. Acabado final con una capa de pigmentación natural en acabado satinado, que le aporta una protección adicional contra los rayos UV, que son los principales causantes del deterioro en este tipo de material.

Protección anti grafiti GRAFUS (opcional): Protector de material contra pinturas y rotulaciones que además de proteger el mobiliario urbano regenera el aspecto inicial, mejorando y facilitando la limpieza. Cumple con los requerimientos de limpieza de la norma ASTM D6578. Aguanta varios ciclos de limpieza. Excelente resistencia química (disolventes, ácidos, bases), al rayado y amarilleo. Gran adherencia sobre diversos fondos de pintura.

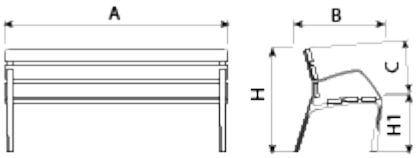

Ref.	A	B	C	H	H1
UM304N	1800	620	450	810	450
UM304NS	700	620	450	810	450
UM304NL	3000	620	450	810	450

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

V. 2026-10-06 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

Banco **NeoBarcino** **CLASSIC**

UM304N

NeoBarcino UM304B	NeoBarcino UM304NL	NeoBarcino UM304NS	NeoBarcino ALUMINIUM UM304AL	NeoBarcino ECO UM304PR	NeoBarcino Technical Wood UM304NMTP

Descargas: *Ficha de proyecto* | *CAD* | *Certificación* | *Instrucciones montage* | *BIM*

V. 2026-10-06 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000