



VVL02
VALLA
LUNA



Fijación
Pernos M10


Normativas y certificaciones:



Valla LUNA, compuesta por postes de hierro de 1000 mm de altura, tratados con el proceso Ferrus, protector de triple capa que garantiza una óptima resistencia a la corrosión, y travesaños horizontales de acero inoxidable de Ø51 mm y Ø34 mm. Separación entre postes de 2000 mm. Preparada para anclaje mediante 3 pernos de expansión M10 por poste, según superficie y proyecto.

Materiales y acabados:

Hierro con tratamiento FERRUS: proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo.

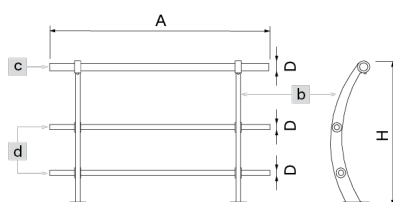

	Ref.	H	H1	D
b.	VVL02	1000	24	
c.	VVL03	-	Ø51	
d. VVL04	-	Ø34		

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Descargas: [CAD](#) | [Instrucciones montaje](#) | [BIM](#)

