


Instrucciones de montaje

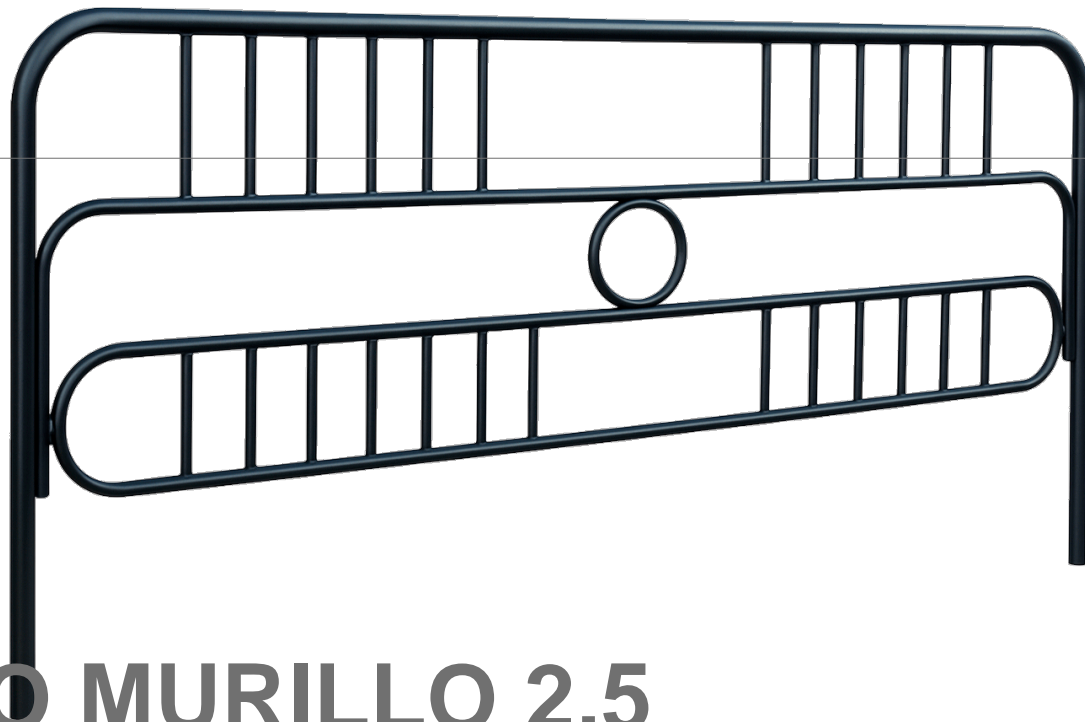

VP018-2.5M

VALLA

BRAVO MURILLO 2,5 MT

Normativas y certificaciones:



Valla fabricada íntegramente en hierro con estructura reforzada, tratada con Ferrus, un proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.

Materiales y acabados:

Hierro con tratamiento FERRUS: proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo.

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Descargas: